

wineo

THAT'S FLOORING

SIMPLY EXCELLENT

SOL STRATIFIÉ

**TOUT SIMPLEMENT
PREMIÈRE CLASSE.
TOUJOURS PREMIUM.**

THAT'S FLOORING

CONTENU

Avantages du produit	06
Domaines d'utilisation	08
Conception du produit	10
Formats	14
Surfaces	15

Collections

wineo 300	16
wineo 500	22
wineo 550	36
wineo Rock'n'Go	42

PERFECT FIT Accessoires	48
Service	50
Certifications & qualité Symboles	53
Aperçu de la collection	54

SIMPLY THE LAMINATE

Des collections soigneusement constituées, une production durable et des produits parfaitement adaptés entre eux : le sol stratifié wineo fait la différence. Chaque jour. Sans cesse et toujours. Et, ceci, dans tous les domaines. Avec bien sûr Qualité, Performances et Design.

DES DESIGNS CRÉATIFS

Des décors individuels au top des ventes et le design qui convient, pour tous les goûts.

DES PROPRIÉTÉS FORTES

Solide, résistant à l'eau et facile à poser – utilisable de multiples façons.

UNE INCOMPARABLE QUALITÉ

Une grande qualité et une grande durée de vie : c'est ce que nous garantissons, par une garantie allant jusqu'à 25 ans.

FABRICATION ALLEMANDE

Développement et production dans la région d'Ostwestfalen-Lippe.
100 % Made in Germany.



AVANTAGES DU PRODUIT

Les sols stratifiés wineo sont l'alliance d'un style de vie sans complications et des meilleures propriétés de produits qui soient. Les panneaux supports utilisés, en fibres de bois à haute densité, ménagent les ressources, mais pas seulement : ils ont une très grande durée de vie et ils sont particulièrement résistants.



SOLIDE

Le sol stratifié de wineo est insensible aux taches. Même les meubles ou les roulettes des chaises et des fauteuils ne laissent aucune trace.



COMPATIBLE AVEC UN CHAUFFAGE PAR LE SOL

En combinaison avec une sous-couche adéquate, le sol stratifié se pose sans difficulté sur sol chauffant



RÉSISTE À L'HUMIDITÉ

De par l'imprégnation des profilés, Aqua-Stop, le sol stratifié reste protégé contre les liquides et l'humidité. Gonflement imperceptible : jusqu'à quatre fois moins de gonflement que le sol stratifié conventionnel.



CONVIENT AUX PIÈCES HUMIDES

Grâce au panneau support en HDF à gonflement extrêmement réduit, avec la nouvelle imprégnation des chants, les sols stratifiés sont protégés de façon optimale contre l'humidité.



FACILE À ENTREtenir

Grâce à l'overlay en résine de mélamine, le nettoyage aisé du sol stratifié n'est plus qu'un jeu.



RÉSISTANT AUX UV

Même exposé au rayonnement solaire, le sol stratifié ne se modifie en rien grâce à une grande résistance aux UV.



ANTISTATIQUE

La charge statique de la surface, par exemple en cas d'air ambiant sec, est réduite et la poussière ne se fixe pas.

DOMAINES D'UTILISATION

Les sols stratifiés wineo peuvent être mis en place dans pratiquement tous les domaines. À cet égard, les exigences imposées au support sont minimales, ce qui fait que les lames peuvent être posées sur presque tous les supports, même si ceux-ci présentent de petites inégalités. Le sol stratifié peut être démonté et réutilisé, si nécessaire, tout aussi facilement qu'il avait été posé.





Les sols stratifiés wineo conviennent pour les pièces humides.



CONCEPTION DU PRODUIT

wineo 300 | wineo 500

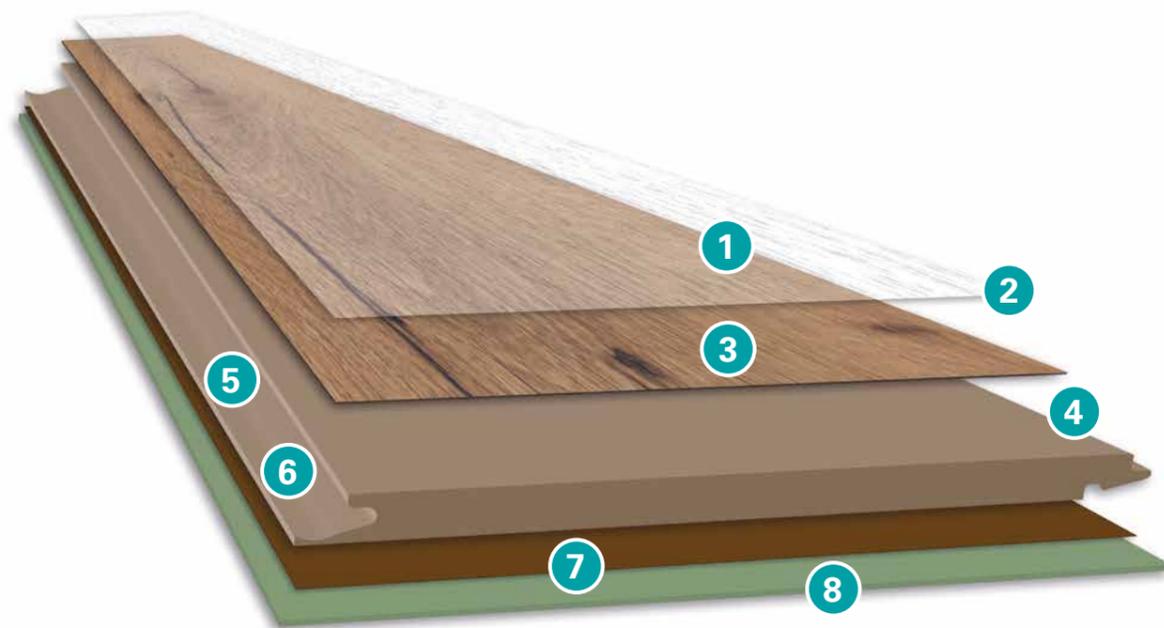

1 Structure de surface

Différentes structures de surface confèrent au sol stratifié un maximum d'authenticité.

2 Couche d'usure

L'overlay en résine de mélamine particulièrement résistante constituent la base de la classification dans les domaines d'utilisation correspondants.

3 Décor

Le papier décor offrent de multiples possibilités de conception.

4 Panneau support

Le panneau support en HDF à haute densité est protégé contre le gonflement.

5 Profilé d'assemblage

Les panneaux se cliquent facilement grâce au système de verrouillage éprouvé LocTec® wineo 500 dispose d'un verrouillage Fold-Down sur le côté court de panneau.

6 Aqua-Stop imprégnation du profilé d'assemblage

L'imprégnation des profilés protège l'ensemble du système d'assemblage contre l'humidité.

7 Contrebalancement

Le contrebalancement en résine de mélamine assurent l'équilibre et garantissent une grande stabilité du produit.


8 Sous-couche

Intégrée : wineo 300 est disponible, en option, avec sous-couche intégrée noiseREDUCT.
Séparée : Pour tous les produits, les sous-couches soundSTOP (wineo 500) ou soundPROTECT sont disponibles séparément, pour cela, nous accordons +5 ans sur toutes les garanties standard.



wineo 300 et wineo 500 avec Aqua-Stop (page 13)

wineo 550

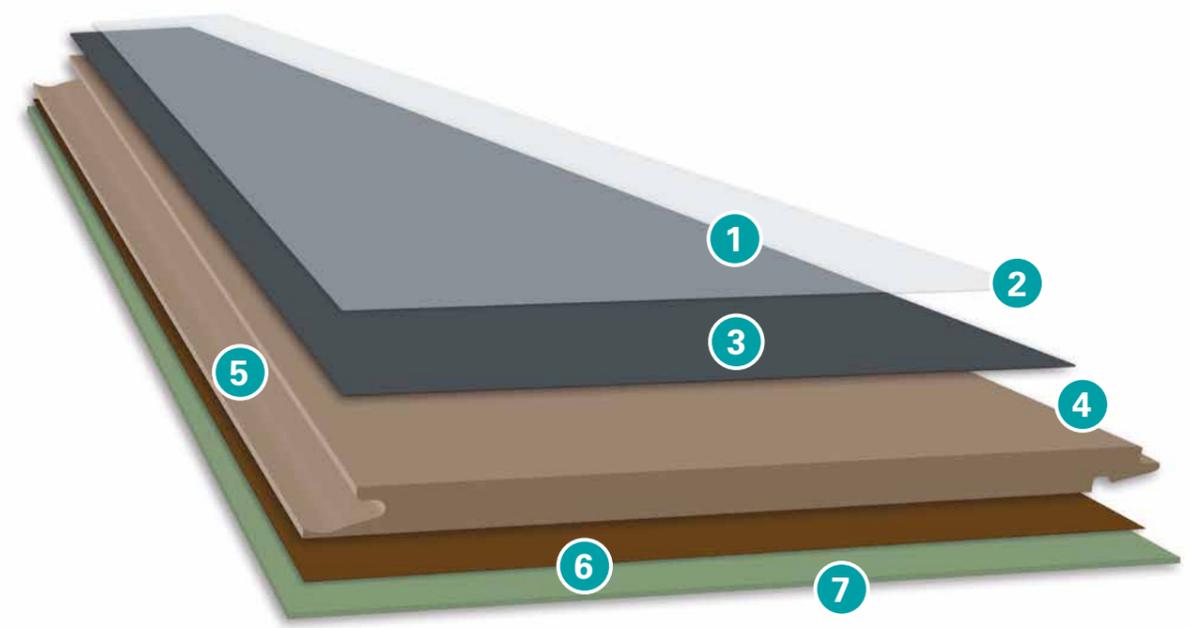

1 Structure de surface

Différentes surfaces offrent une finition mate ou brillante.

2 Couche d'usure

La couche de finition constituent la base de la classification dans les domaines d'utilisation correspondants.

3 Décor

La laque décor offrent de multiples possibilités de conception.

4 Panneau support

Le panneau support en HDF à haute densité est protégé contre le gonflement.

5 Profilé d'assemblage

Grâce au système de fermeture LocTec® éprouvé, les panneaux s'emboîtent facilement les uns dans les autres.


6 Contrebalancement

Le contrebalancement en papier kraft assurent l'équilibre et garantissent une grande stabilité du produit.

7 Sous-couche

Séparée : Pour tous les produits, les sous-couches soundPROTECT sont disponibles séparément, pour cela, nous accordons +5 ans sur toutes les garanties standard.

wineo Rock'n'Go

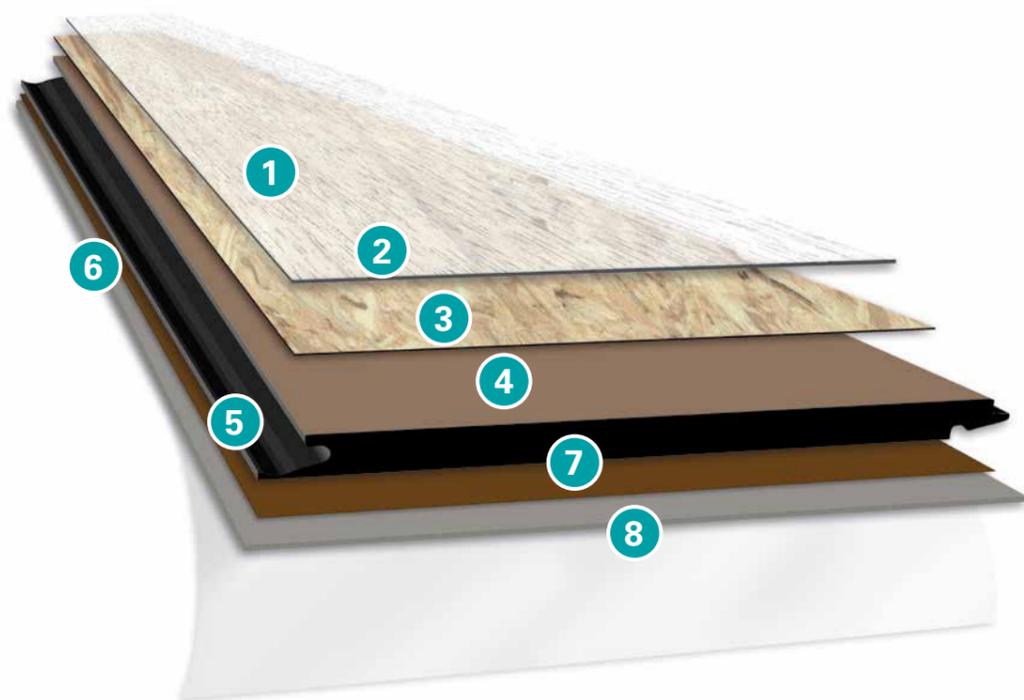**1 Structure de surface**

Différentes structures de surface confèrent au sol stratifié un maximum d'authenticité.

2 Couche d'usure

L'overlay en résine de mélamine particulièrement résistante constitue la base de la classification dans les domaines d'utilisation correspondants.

3 Décor

Le papier décor offre de multiples possibilités de conception.

4 Panneau support

Le panneau support en HDF à haute densité est protégé contre le gonflement.

5 Profilé d'assemblage

Avec le verrouillage Fold-Down, le produit est très facile et très rapide à poser.

6 Aqua-Stop imprégnation du profilé d'assemblage

L'imprégnation des profilés, innovante, protège l'ensemble du système d'assemblage contre l'humidité.

7 Contrebalancement

Le contrebalancement en résine de mélamine assure l'équilibre et garantit une grande stabilité du produit.

8 Sound-Stop Layer

Tous les produits comportent une sous-couche intégrée, soundSTOP, avec film de protection. Le retrait du film de protection permet à celui-ci d'adhérer au support, et les bruits de résonance et de pas sont considérablement réduits.

**AQUA-STOP TECHNOLOGIE**

Grâce à la technologie Aqua-Stop, les sols stratifiés wineo sont résistants contre les liquides et l'humidité. Ce joint d'étanchéité appliqué sur tout le pourtour protège l'ensemble du système d'assemblage et, en combinaison avec des panneaux support HDF de haute qualité, convient ainsi à une utilisation dans des environnements humides telles que les cuisines, les salles de bains ou les zones bien-être. Les sols stratifiés wineo équipés de l'Aqua-Stop ne présentent aucun signe visible de gonflement, jusqu'à quatre fois moins que les produits stratifiés conventionnels.

**SOUND-STOP TECHNOLOGIE**

La fixation adhésive de la sous-couche soundSTOP directement sur le support est à la pointe de la technique et rend le sol particulièrement silencieux. Avec wineo Rock'n'Go, la sous-couche soundSTOP est déjà intégrée. Afin que tous les autres revêtements de sol stratifiés wineo soient silencieux, la sous-couche soundSTOP est également disponible séparément.

**INSTALL READY**

Grâce à une sous-couche intégrée, les produits marqués d'un marquage « prêt à installer » sont prêts à l'emploi. Peut être posé directement sur un support préparé.

FORMATS

wineo 300



M | 1288 × 195 mm

wineo 500



M | 1290 × 195 mm



L | 1522 × 246 mm



XXL | 1847 × 246 mm

wineo 550



tile | 853 × 331 mm

wineo Rock'n'Go



M | 1288 × 195 mm

SURFACES


Les sols stratifiés wineo présentent différentes surfaces qui sont individuellement adaptées aux décors. Des structures bois marquées confèrent à votre sol un caractère particulièrement authentique au toucher. Sous les illustrations des décors, sur les pages relatives aux collections, vous trouverez une indication concernant la surface entrant en ligne de compte.



Structure bois fine



Structure bois mate intense



Structure bois mate rustique



Structure mate brossée



Structure OSB



Surface satinée mate



Surface sciage brut



Surface mate



Surface brillante



SIMPLY
BASIC
LAMINATE

wineo 300

TOUT SIMPLEMENT BASIQUE. TOUJOURS PREMIUM.

L'accès optimal au monde du stratifié : wineo 300 sait convaincre par un format de lames harmonieux, un rapport qualité/prix attrayant, une excellente qualité et par les remarquables propriétés qui sont les siennes. Grâce à l'innovante technologie Aqua-Stop, le sol stratifié est parfaitement armé contre l'humidité.

En option, wineo 300 est également disponible avec une sous-couche intégrée noiseREDUCT, ce qui rend le produit immédiatement prêt à être posé, et les bruits de pas et de résonance sont optimalement réduits.

wineo 300

Format : M
1288 × 195 mm

Épaisseur du produit : 7 mm | 9 mm (avec sous-couche intégrée noiseREDUCT*)

Lames / paquet : 10/2,51m² | 8/2,01m² (avec sous-couche intégrée noiseREDUCT*)



Canadian Maple
3 frises | Structure bois fine

LA001N | LA001NC*



Classic Beech
3 frises | Structure bois fine

LA004N | LA004NC*



Classic Oak
3 frises | Structure bois fine

LA010N | LA010NC*



Natural Walnut
3 frises | Structure bois fine

LA012N | LA012NC*





California Oak
1 frise | Structure bois mate rustique

LA144N | LA144NC*



Moon Oak
1 frise | Structure bois mate rustique

LA142N | LA142NC*



Traditional Oak Brown
1 frise | Structure bois mate rustique

LA024N | LA024NC*



London Oak
1 frise | Structure bois mate rustique

LA150N | LA150NC*



Welsh Pale Oak
1 frise | Surface sciage brut

LA008N | LA008NC*



Ascona Pine Grey
1 frise | Structure bois mate rustique

LA018N | LA018NC*



Sun Oak
1 frise | Structure bois mate rustique

LA145N | LA145NC*



Welsh Dark Oak
1 frise | Surface sciage brut

LA009N | LA009NC*



London Oak
wineo 300 | LA150N | LA150NC*



SIMPLY

OAK

LAMINATE

wineo 500

**TOUT SIMPLEMENT
CHÊNE.
TOUJOURS PREMIUM.**

Moderne et, cependant, d'une beauté intemporelle : wineo 500 impressionne par ses 25 décors chêne parfaitement adaptés entre eux, dans la meilleure qualité qui soit, avec cinq caractéristiques allant du silencieux au rustique, et dans différents coloris allant du clair au foncé. Trois formats, avec chanfreins V4 et technologie Aqua-Stop pratique, font de ce produit un must pour toutes les pièces de la maison. De par sa surface particulièrement résistante, wineo 500 convient par ailleurs jusqu'à la classe d'usage 33. Un système parfaitement bien conçu, jusque dans le moindre détail, l'alliance du design, de la qualité et de la performance.

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

SYSTÈME DE DÉCOR UNIQUE

5 CARACTÈRES CHÊNE 5 COLORIS



	SMOOTH OAK	FLOWERED OAK	BALANCED OAK	WILD OAK	STRONG OAK	
CLAIR						WHITE
						BEIGE
COULEUR						BROWN
						DARKBROWN
FONCÉ						GREY
	SILENCIEUX	CARACTÈRE			RUSTIQUE	

LA FAÇON DE TROUVER LE BON
REVÊTEMENT DE SOL !



wineo 500 smooth oak

wineo 500 27

Format :	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Épaisseur du produit :	8 mm	8 mm	8 mm
Lames / paquet :	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²




Smooth Oak White
1 frise | Surface satinée mate
M : LA164MV4
L : LA164LV4
XXL : LA164XXLV4




Smooth Oak Beige
1 frise | Surface satinée mate
M : LA165MV4
L : LA165LV4
XXL : LA165XXLV4



Smooth Oak Brown
1 frise | Surface satinée mate
M : LA166MV4
L : LA166LV4
XXL : LA166XXLV4

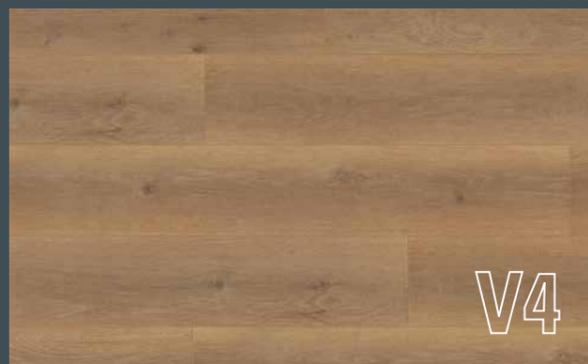

Smooth Oak Darkbrown
1 frise | Surface satinée mate
M : LA167MV4
L : LA167LV4
XXL : LA167XXLV4

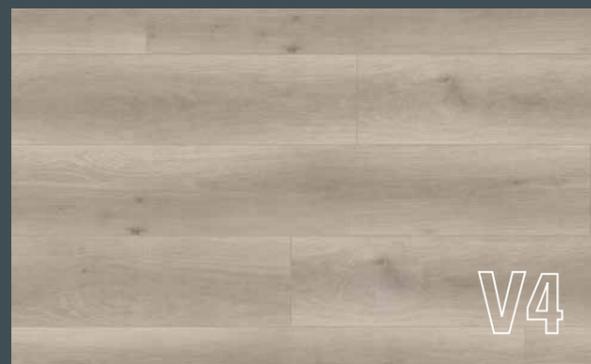

Smooth Oak Grey
1 frise | Surface satinée mate
M : LA168MV4
L : LA168LV4
XXL : LA168XXLV4



Smooth Oak White
wineo 500 | LA164LV4

wineo 500 flowered oak

Format :	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Épaisseur du produit :	8 mm	8 mm	8 mm
Lames / paquet :	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²



Flowered Oak White
1 frise | Surface satinée mate
M : LA169MV4
L : LA169LV4
XXL : LA169XXLV4



Flowered Oak Beige
1 frise | Surface satinée mate
M : LA170MV4
L : LA170LV4
XXL : LA170XXLV4



Flowered Oak Brown
1 frise | Surface satinée mate
M : LA171MV4
L : LA171LV4
XXL : LA171XXLV4



Flowered Oak Darkbrown
1 frise | Surface satinée mate
M : LA172MV4
L : LA172LV4
XXL : LA172XXLV4



Flowered Oak Grey
1 frise | Surface satinée mate
M : LA173MV4
L : LA173LV4
XXL : LA173XXLV4

Flowered Oak Grey
wineo 500 | LA173XXLV4



wineo 500 balanced oak

Format :	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Épaisseur du produit :	8 mm	8 mm	8 mm
Lames / paquet :	9/2,26m ²	8/3,00m ²	6/2,73m ²



Balanced Oak White
1 frise | Structure mate brossée
M : LA179MV4
L : LA179LV4
XXL : LA179XXLV4



Balanced Oak Beige
1 frise | Structure mate brossée
M : LA180MV4
L : LA180LV4
XXL : LA180XXLV4




Balanced Oak Brown
1 frise | Structure mate brossée
M : LA181MV4
L : LA181LV4
XXL : LA181XXLV4



Balanced Oak Darkbrown
1 frise | Structure mate brossée
M : LA182MV4
L : LA182LV4
XXL : LA182XXLV4



Balanced Oak Grey
1 frise | Structure mate brossée
M : LA183MV4
L : LA183LV4
XXL : LA183XXLV4

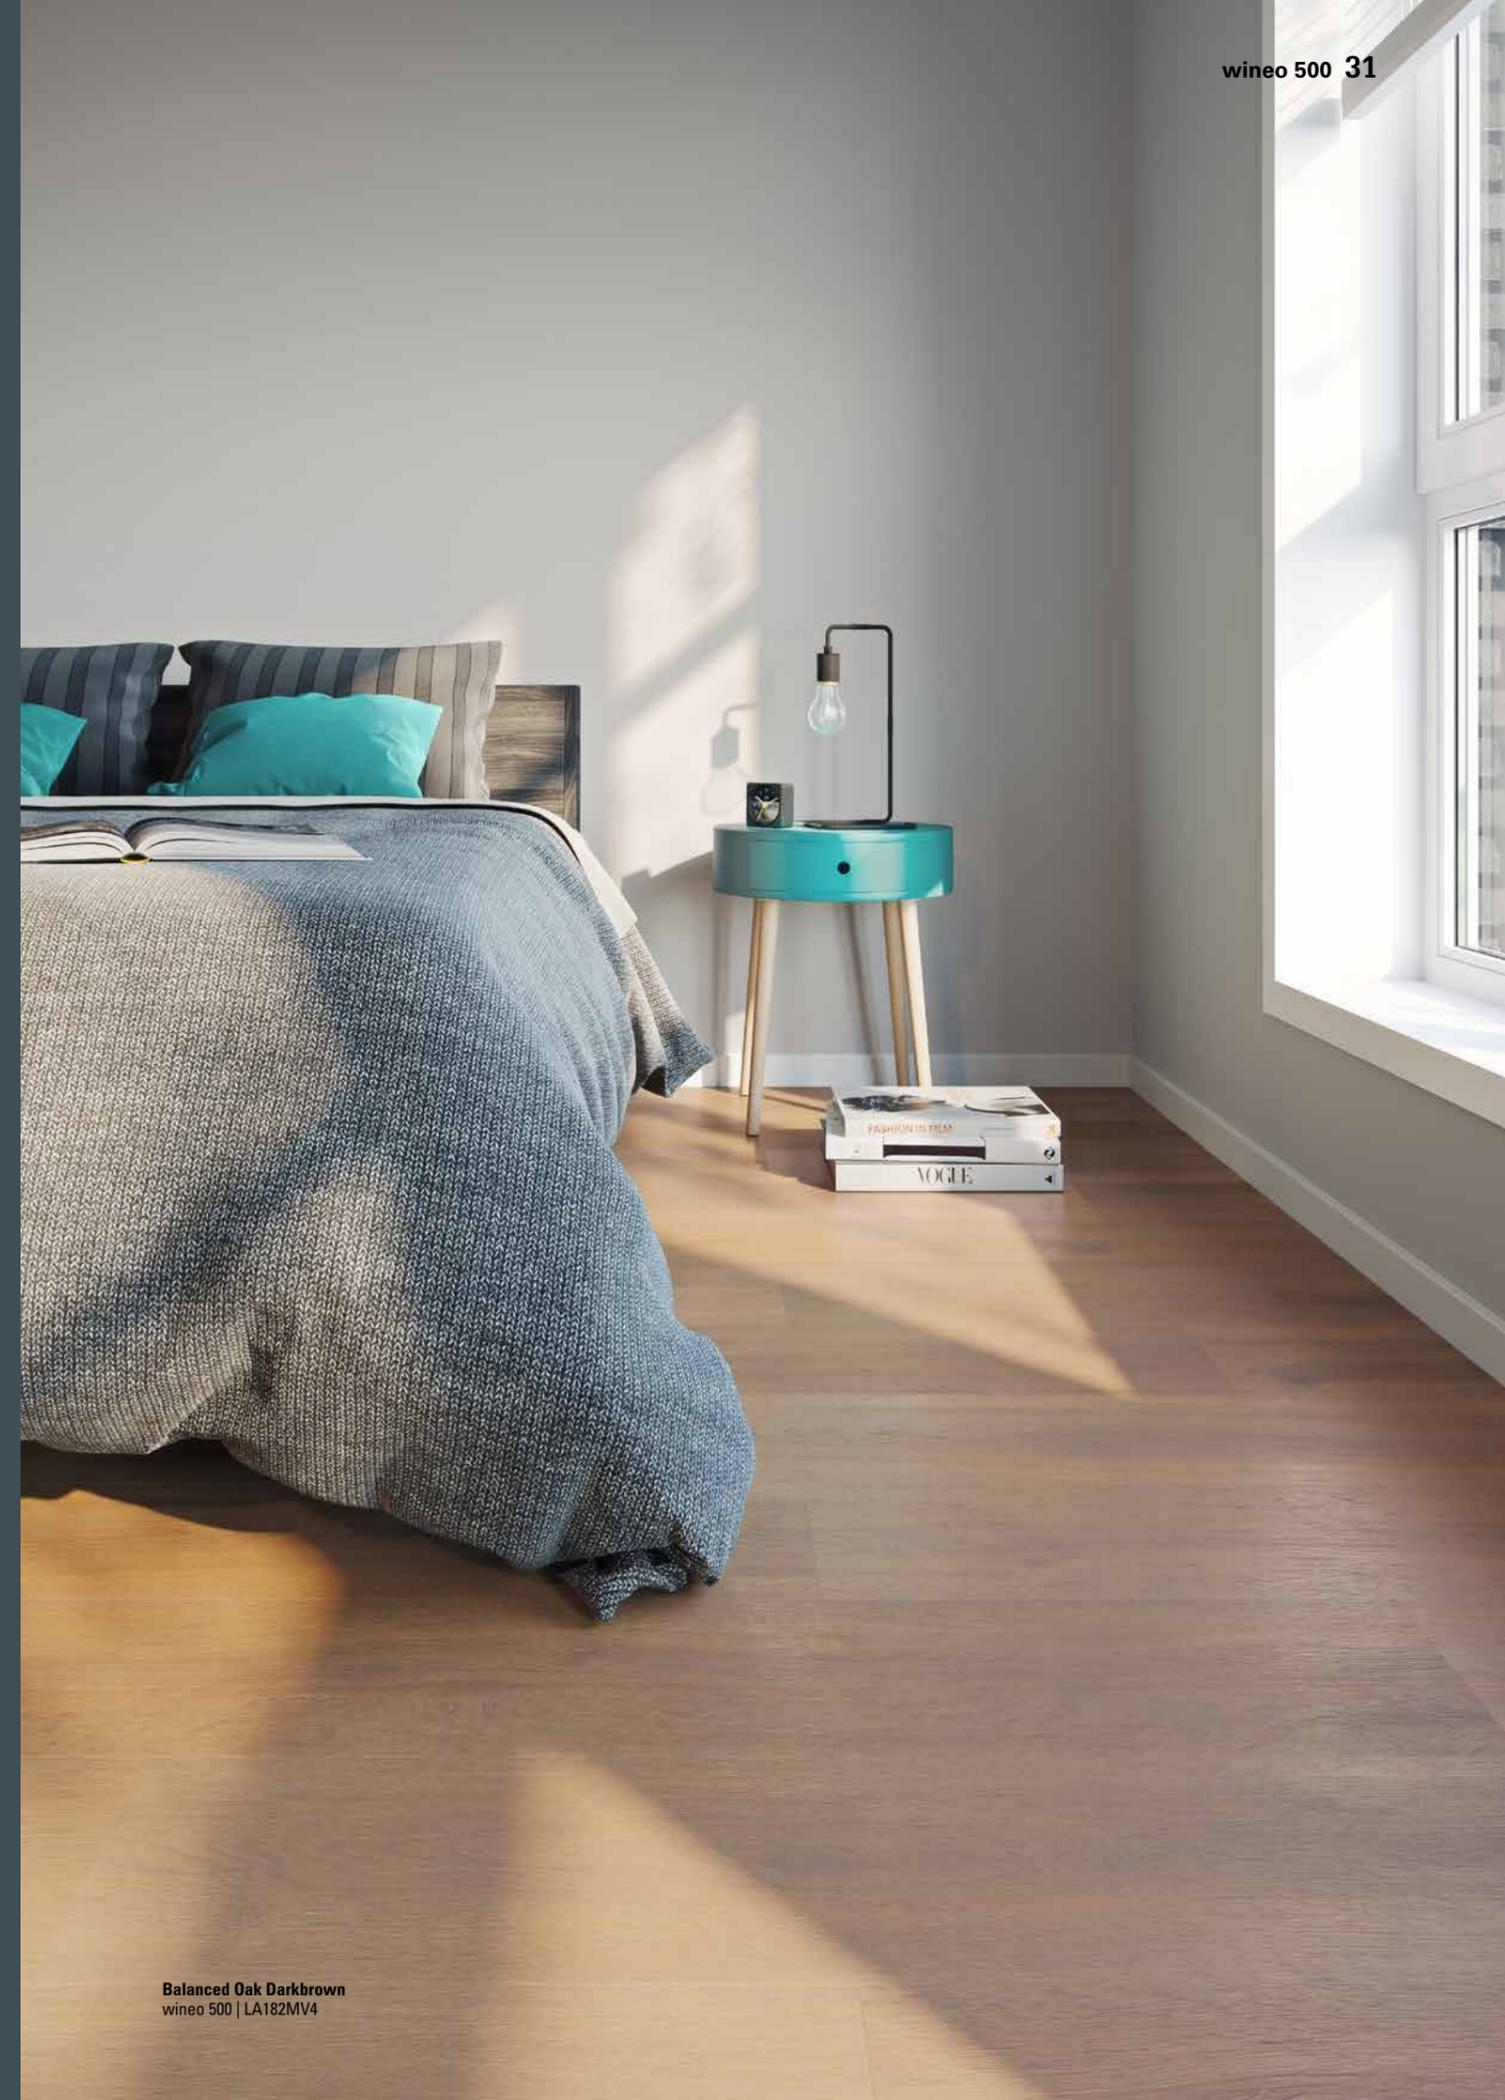

Balanced Oak Darkbrown
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500 wild oak

wineo 500 33

Format :	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Épaisseur du produit :	8 mm	8 mm	8 mm
Lames / paquet :	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²



Wild Oak White
1 frise | Structure mate brossée
M : LA184MV4
L : LA184LV4
XXL : LA184XXLV4



Wild Oak Beige
1 frise | Structure mate brossée
M : LA185MV4
L : LA185LV4
XXL : LA185XXLV4



Wild Oak Brown
1 frise | Structure mate brossée
M : LA186MV4
L : LA186LV4
XXL : LA186XXLV4



Wild Oak Darkbrown
1 frise | Structure mate brossée
M : LA187MV4
L : LA187LV4
XXL : LA187XXLV4



Wild Oak Grey
1 frise | Structure mate brossée
M : LA188MV4
L : LA188LV4
XXL : LA188XXLV4



Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

wineo 500 strong oak

wineo 500 35

Format :	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Épaisseur du produit :	8 mm	8 mm	8 mm
Lames / paquet :	9/2,26m ²	8/3,00m ²	6/2,73m ²



Strong Oak White
1 frise | Structure mate brossée
M : LA174MV4
L : LA174LV4
XXL : LA174XXLV4



Strong Oak Beige
1 frise | Structure mate brossée
M : LA175MV4
L : LA175LV4
XXL : LA175XXLV4



Strong Oak Brown
1 frise | Structure mate brossée
M : LA176MV4
L : LA176LV4
XXL : LA176XXLV4



Strong Oak Darkbrown
1 frise | Structure mate brossée
M : LA177MV4
L : LA177LV4
XXL : LA177XXLV4



Strong Oak Grey
1 frise | Structure mate brossée
M : LA178MV4
L : LA178LV4
XXL : LA178XXLV4



Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4



**SIMPLY
STYLISH
LAMINATE**

wineo 550

TOUT SIMPLEMENT STYLE. TOUJOURS PREMIUM.

En mat moderne ou en brillant noble : wineo 550 sait convaincre avec son épaisseur de 8 mm et par ses décors unis tout empreints de style, dans un impressionnant format de carreaux. La collection est le partenaire optimal pour faire naître des sensations spatiales uniques en leur genre, aussi bien à la maison que dans la construction de magasins ou dans les foires-expositions.

tile | 853 × 331 mm

wineo 550 matt

Format : tile
853 × 331 mm


Épaisseur du produit : 8mm

Dalles / paquet : 8/2,26m²




Black
Surface mate

LA067CM-01



White
Surface mate

LA068CM-01



Umbra
Surface mate

LA069CM-01



Traffic
Surface mate

LA072CM-01



Traffic
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550 high gloss

Format : tile
853 × 331 mm


Épaisseur du produit : 8mm

Dalles / paquet : 8/2,26m²



Black
Surface brillante

LA067CH-01



White
Surface brillante

LA068CH-01




Umbra
Surface brillante

LA069CH-01



Traffic
Surface brillante

LA072CH-01

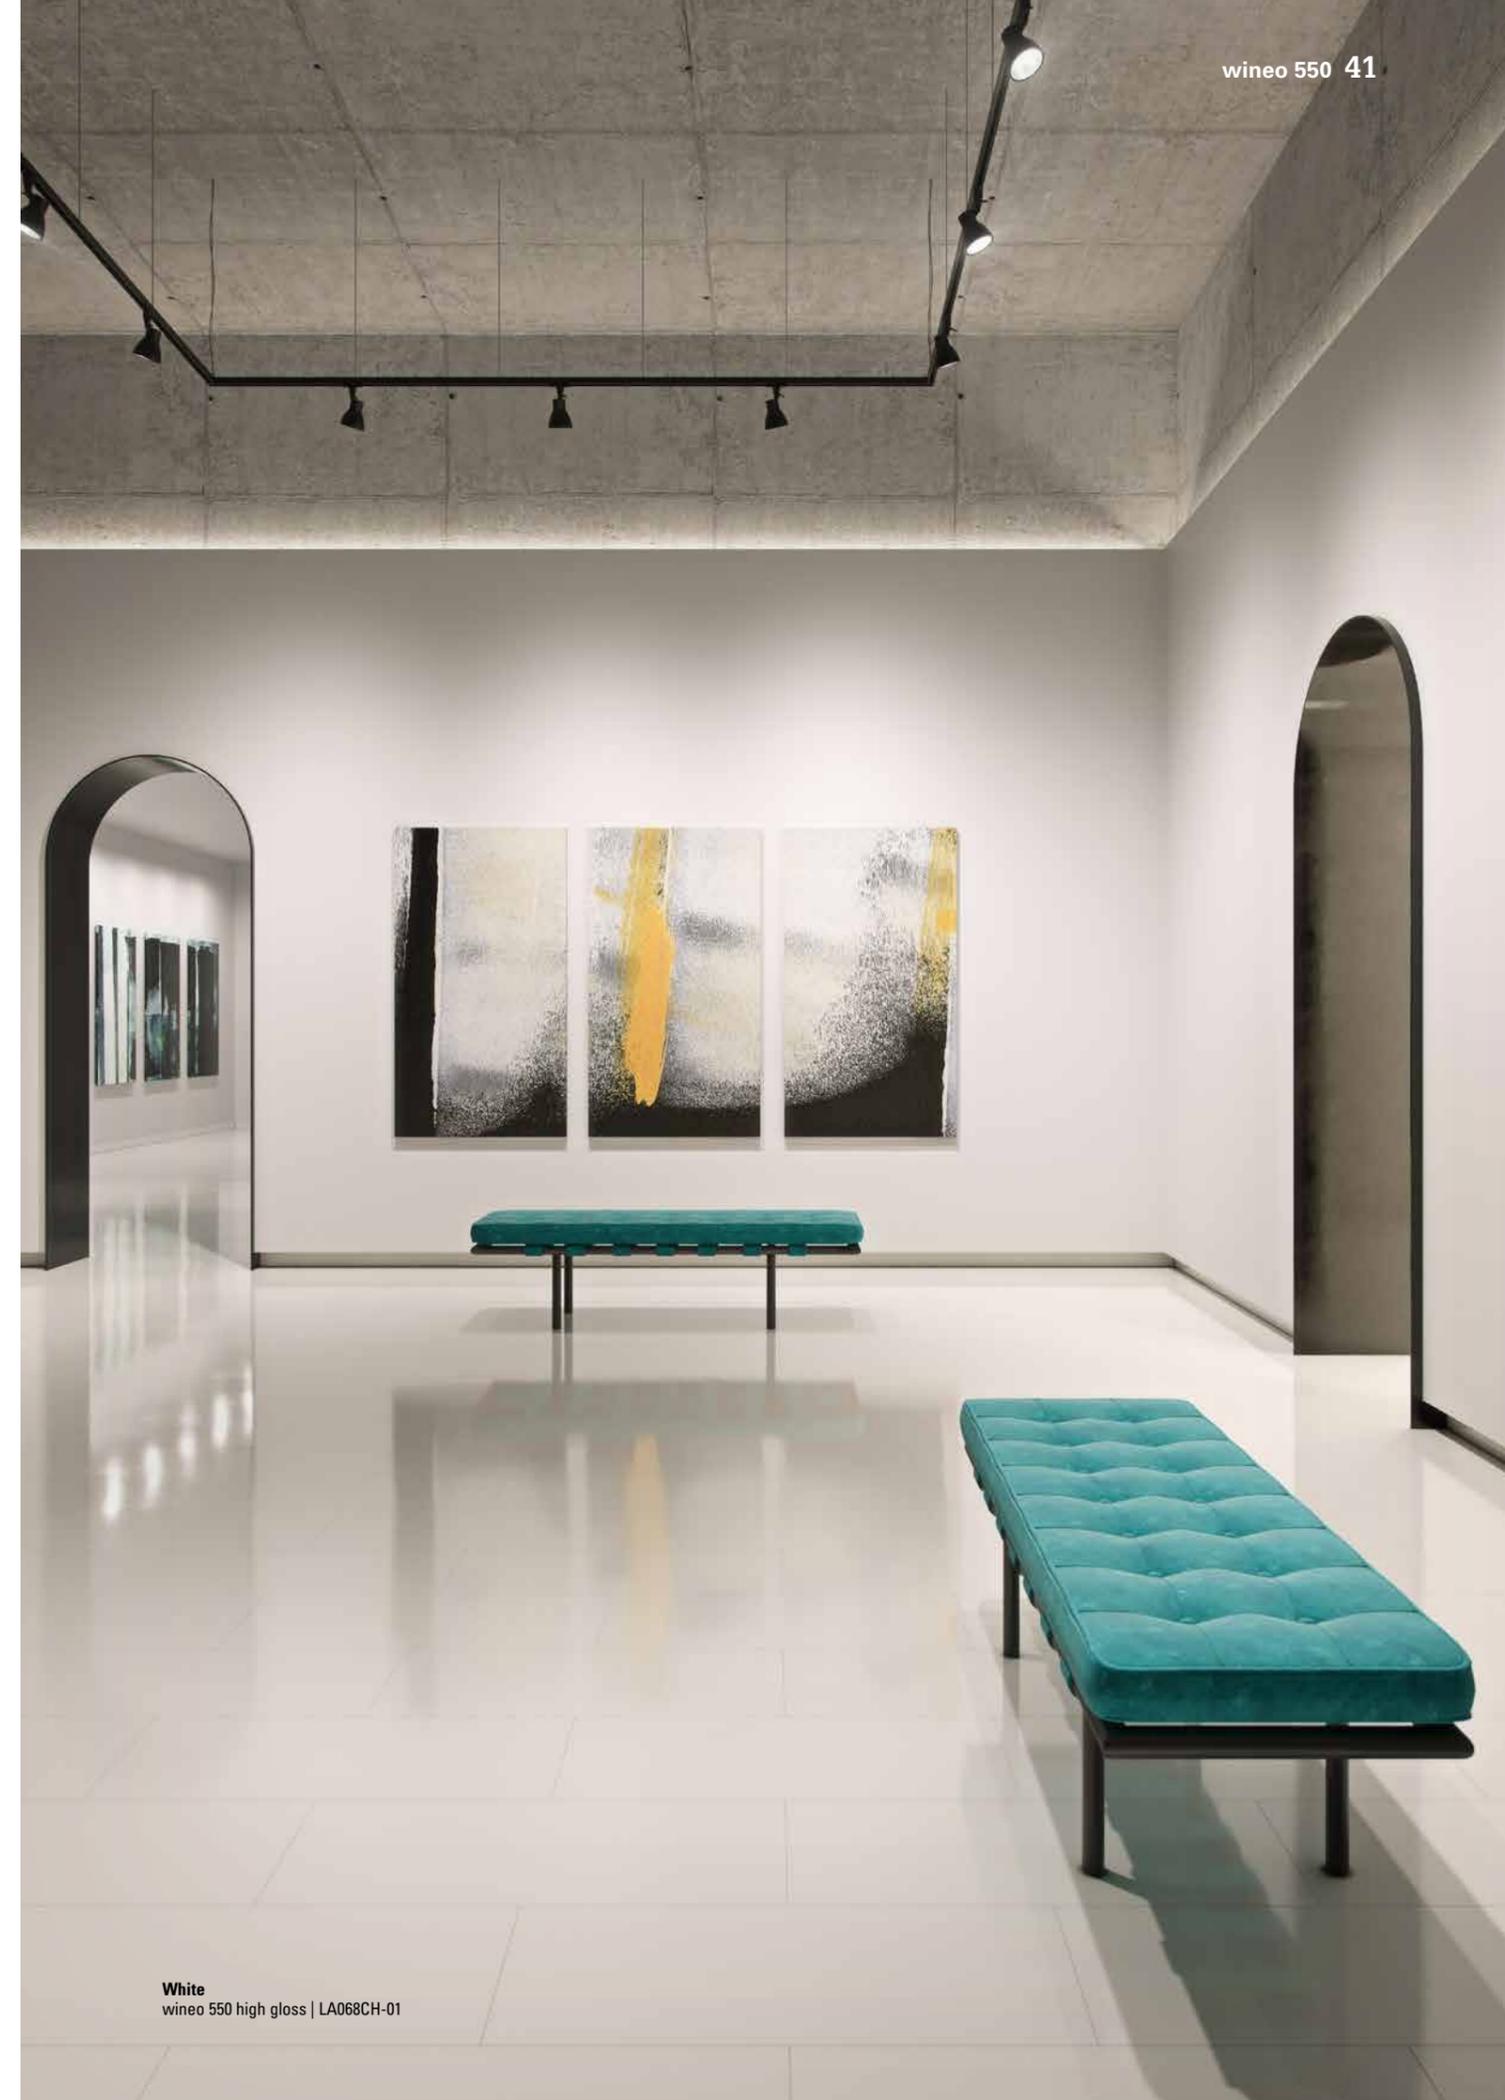

White
wineo 550 high gloss | LA068CH-01



SIMPLY ROCKING LAMINATE

wineo Rock'n'Go

TOUT SIMPLEMENT ROCKABLE. TOUJOURS PREMIUM.

Encore plus pratique, encore plus polyvalent : le sol stratifié avec système de sous couche intégrée adhésive réunit tout ce dont vous avez besoin.

Le sol stratifié est mis en œuvre et réalisé dans la plus grande qualité qui soit, il est agréablement silencieux, grâce à la adhésive soundSTOP intégrée, et la technologie Aqua-Stop lui confère une résistance maximale à l'humidité.

Tout ceci en 12 décors faits pour les rockeurs, dans des designs bois individuels comme, par exemple, les décors OSB sur lesquels on ne saurait se méprendre.

Le rock fait son entrée dans toutes les pièces !

Format : M
1288 × 195 mm

Épaisseur du produit : 9 mm (avec sous-couche intégrée soundSTOP)


Lames / paquet : 8/2,01 m²




Born to be Wild
Structure OSB LA151SYS



Under Pressure
Structure OSB LA152SYS

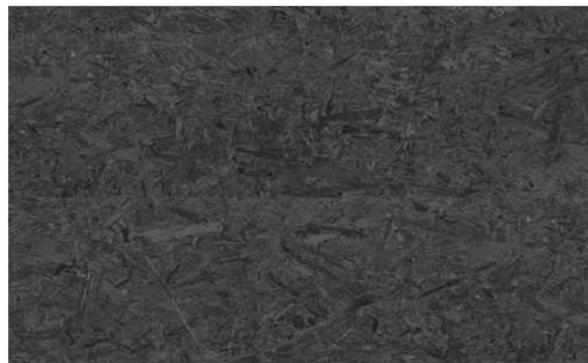

Paint it Black
Structure OSB LA153SYS

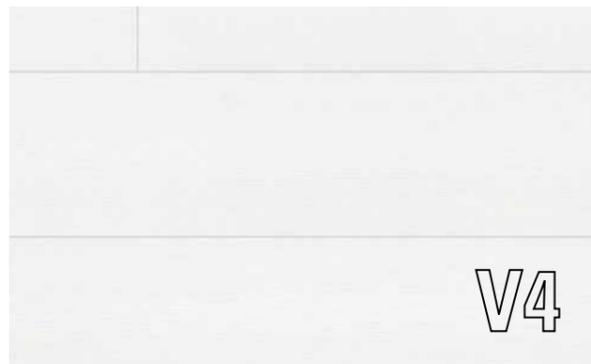

Knocking on heavens door
Structure bois mate rustique LA148SYSV4



Dancing in the Dark
Structure bois mate rustique LA149SYSV4





House of the rising sun
Structure bois mate intense LA143SYSV4



Hotel California
Structure bois mate rustique LA144SYSV4



Here comes the sun
Structure bois mate rustique LA145SYSV4



London Calling
Structure bois mate rustique LA150SYSV4




Whiskey in the Jar
Structure bois mate intense LA146SYSV4



Man on the Moon
Structure bois mate rustique LA142SYSV4



I was made for loving you
Structure bois mate rustique LA147SYSV4

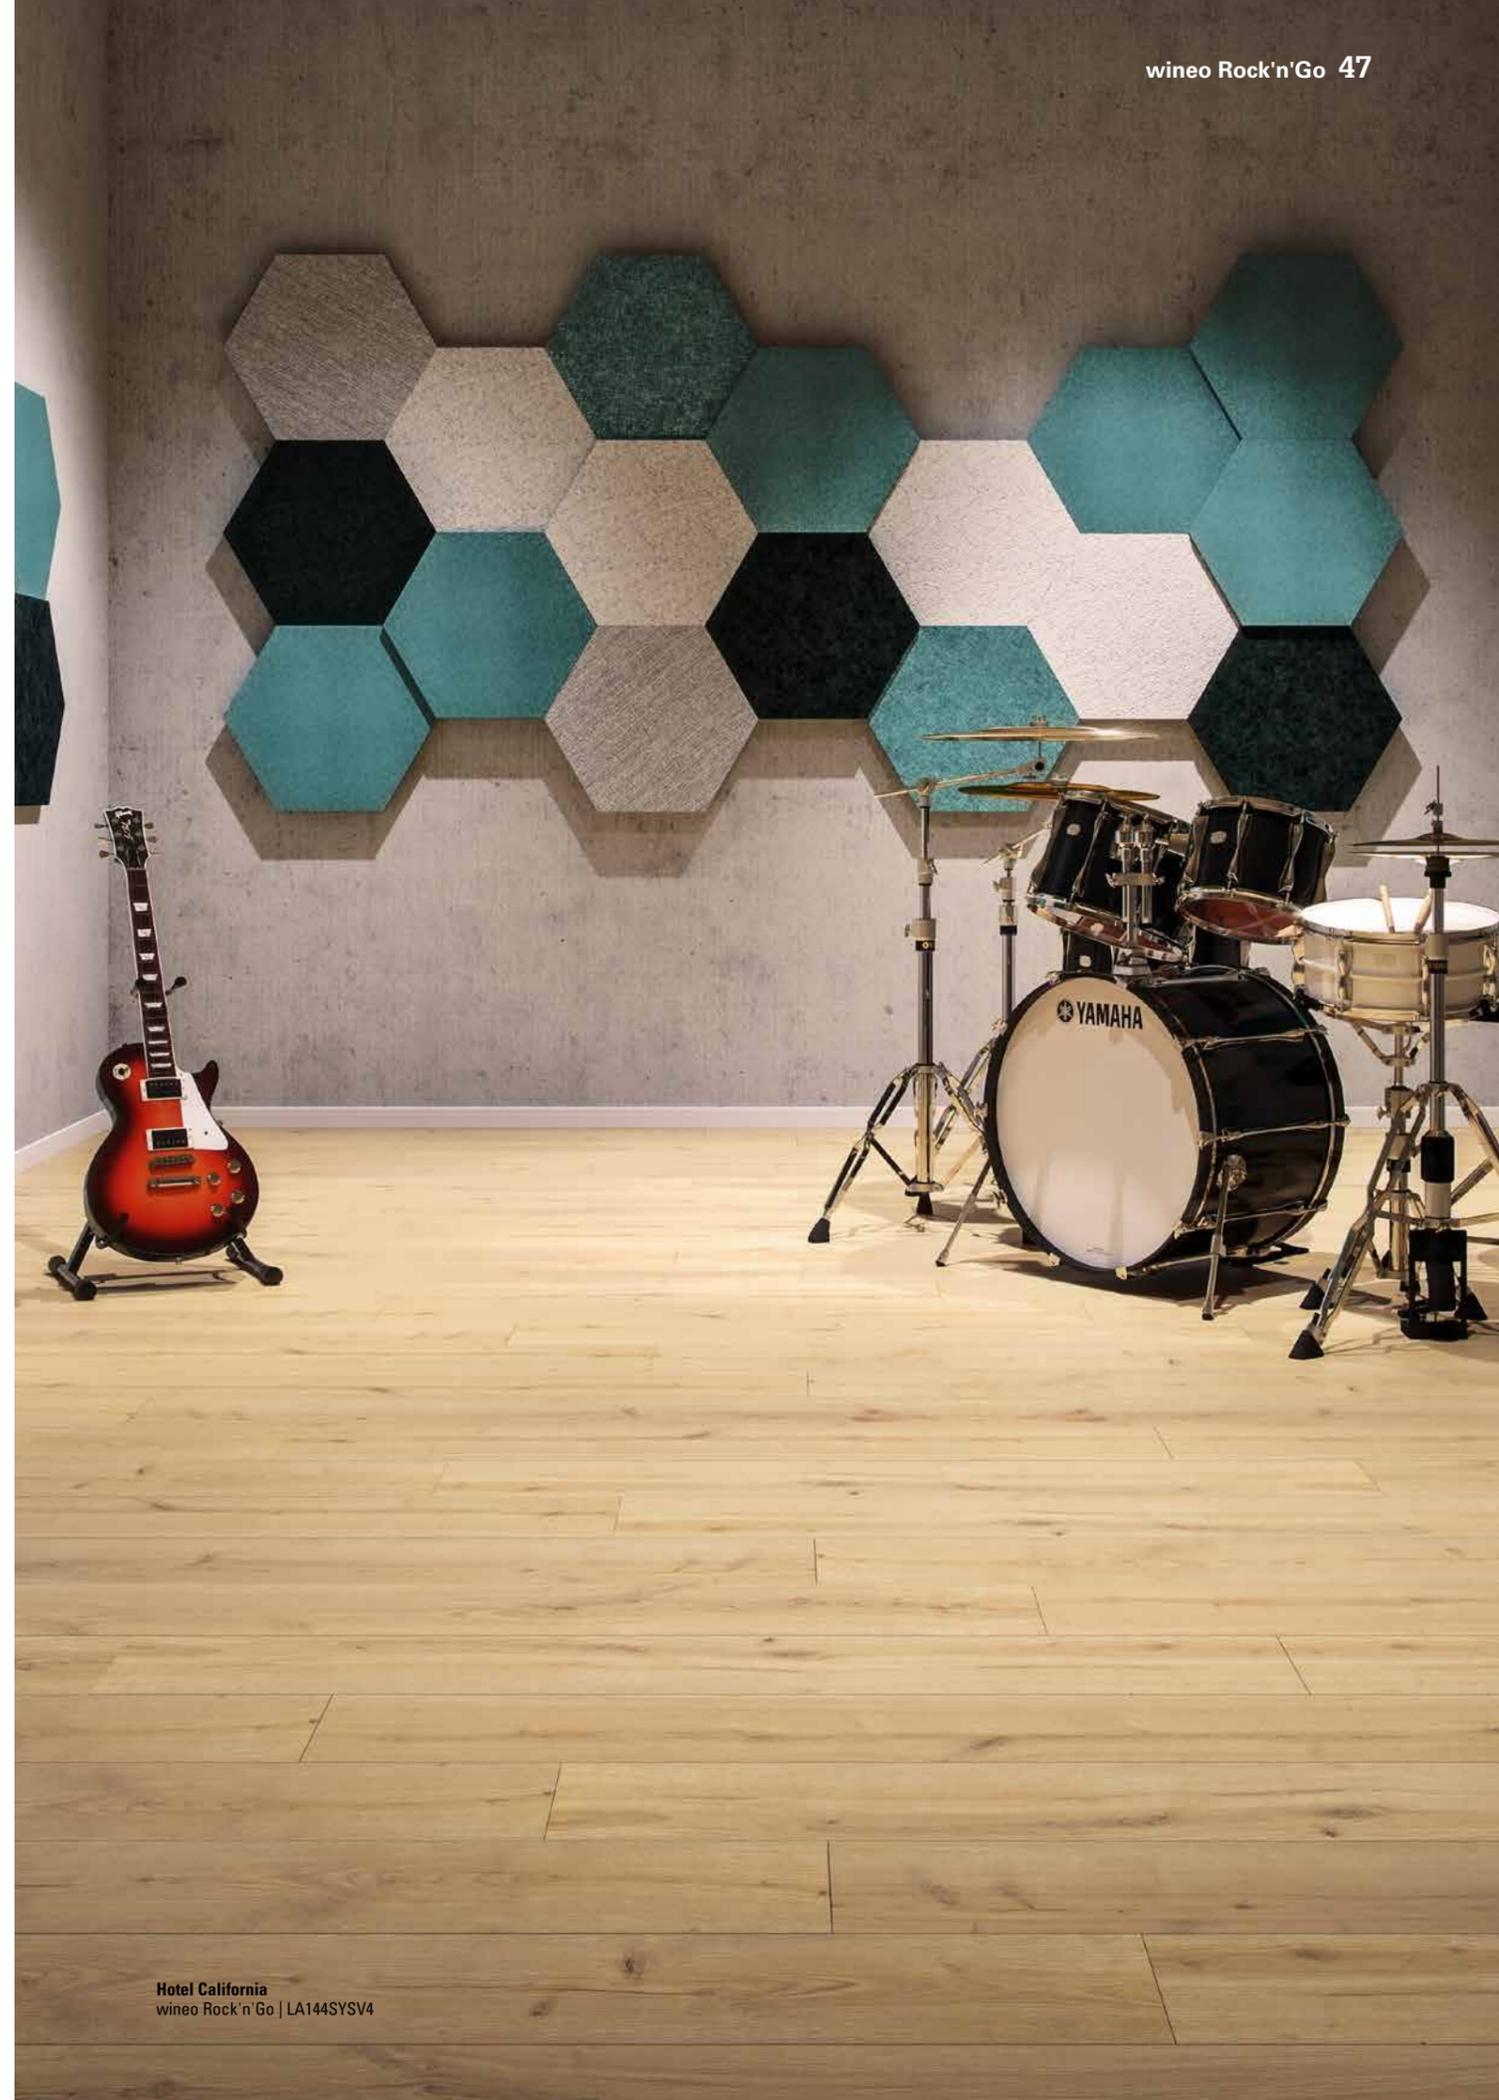

Hotel California
winoo Rock'n'Go | LA144SYSV4

PERFECT FIT ACCESSOIRES

SOUS-COUCHES EN PU

Pour les sols stratifiés wineo, nous recommandons nos sous-couches soundSTOP, soundPROTECT et soundPROTECT PROFI. *ecuran*, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

- transmission de la chaleur du sol rapide et énergétiquement efficace
- excellente réduction du bruit
- performances à long terme, 30 ans au moins
- excellent comportement au poinçonnement
- matières premières durables
- sans chlore, sans plastifiants et sans solvants
- la meilleure combinaison qui soit entre réduction des bruits de résonance et réduction des bruits de pas
- super-silencieux pour un assemblage efficace et résistant des sols à cliquer

soundSTOP



Convient parfaitement pour :
wineo 500
Réduction des bruits de pas ~ 18 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 50 %
Réf. art. UPU300

soundPROTECT




Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 500 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 28 %
Réf. art. UPU200

soundPROTECT PROFI




Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 500 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 31 %
Réf. art. UPU100

soundPROTECT SD

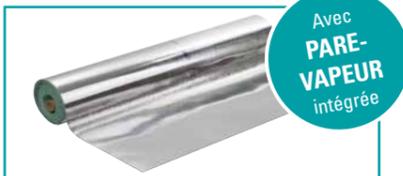

Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 500 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 28 %
Réf. art. UPU200SD

soundPROTECT PROFI SD

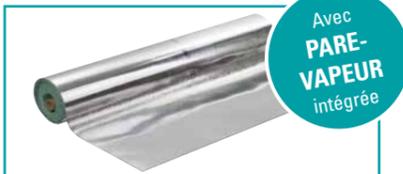

Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 500 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 31 %
Réf. art. UPU100SD



Vous trouverez des informations détaillées dans notre prospectus Accessoires.

À télécharger maintenant :

Réf. art. 20091021



www.blauer-engel.de/uz156



Si une sous-couche de protection acoustique Perfect Fit PU soundPROTECT, soundSTOP de wineo est utilisée en combinaison avec un produit de revêtement de sol wineo approprié, la garantie wineo sera prolongée de 5 ans.

SOUS-COUCHES EN PE

La protection fiable pour réduire le bruit.

- silencieux et léger
- utilisation en présence d'un chauffage par le sol

noisePROTECT



Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 20 %
Réf. art. UPE100

noisePROTECT SD



Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 15 %
Réf. art. UPE100SD

SOUS-COUCHES EN XPS

La sous-couche simple pour réduire le bruit.


- silencieux et léger
- utilisation à des fins d'isolation thermique

noiseREDUCT



Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 14 %
Réf. art. UXPS100

noiseREDUCT SD

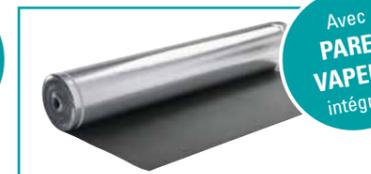


Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 14 %
Réf. art. UXPS100 SD

PANNEAU EN FIBRES DE BOIS

Le panneau isolant résistant, pour le professionnel.

- égalisation, isolation thermique, grande durée de vie

insulationBOARD

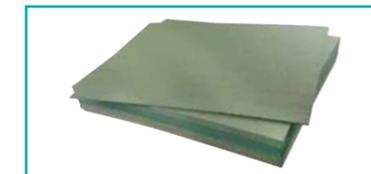

Convient parfaitement pour :
wineo 300 | 500 | 550
Réduction des bruits de pas ~ 22 dB
Réduction de la sonorité à la marche ~ 11 %
Réf. art. UHF100



PLINTHES

- plinthes en MDF pour aller avec tous les revêtements de sol wineo
- plinthes utilisables universellement, en MDF et en plastique/aluminium
- différentes hauteurs de montage, de 60 mm à 100 mm
- clips de montage en plastique présents dans l'assortiment d'accessoires ; en alternative : collage ou agrafage
- éléments d'angle auto-adhésifs pour un montage facile



PROFILÉS

- profilés confort (profilés auto-adhésifs) pour bricoleurs
- profilés premium (profilés vissables) pour professionnels
- types de profilés pour différents cas d'application :
profilés de transition, d'adaptation et de finition,
profilés d'angle et profilés de nez de marches

SERVICE



ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez des questions sur nos produits, leurs domaines d'application ou leur pose ?

Notre équipe technique compétente est là pour vous aider :

Tel. : +49 (0) 52 37 609 – 530

SÉMINAIRES

Utilisez notre offre de séminaires afin d'améliorer votre savoir-faire, d'optimiser votre technique de pose ou de vente et de profiter d'un partenariat enrichissant.




Les formations wineo aux produits sont **instructives, concrètes et personnalisées** et vous apprendront à manipuler nos sols.

Vous trouverez des informations détaillées et les modalités d'inscription sur notre site Internet.

ASSISTANCE MARKETING

Pour la présentation des marchandises et la promotion au point de vente, nous vous proposons une **large gamme d'échantillons et d'imprimés**. Vous trouverez un aperçu de tous les outils de présentation, des prospectus aux présentoirs, dans notre brochure « **Advertising with wineo** ».

Bien entendu, nous adapterons notre offre à vos **besoins personnels**. N'hésitez pas à nous contacter !

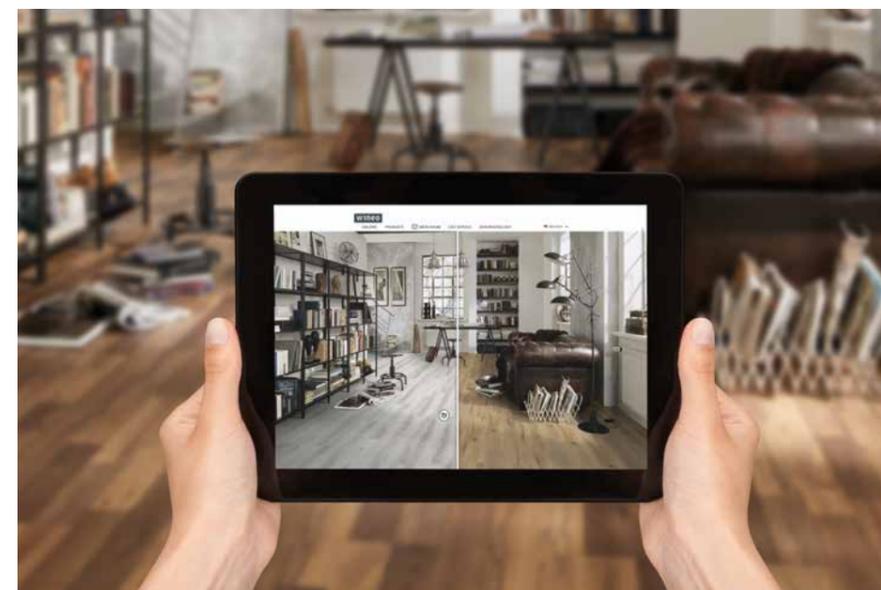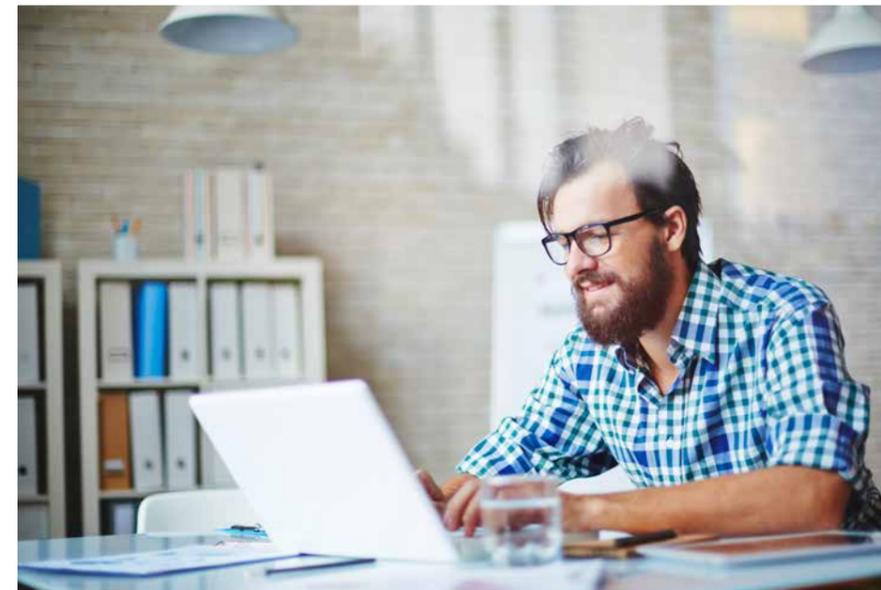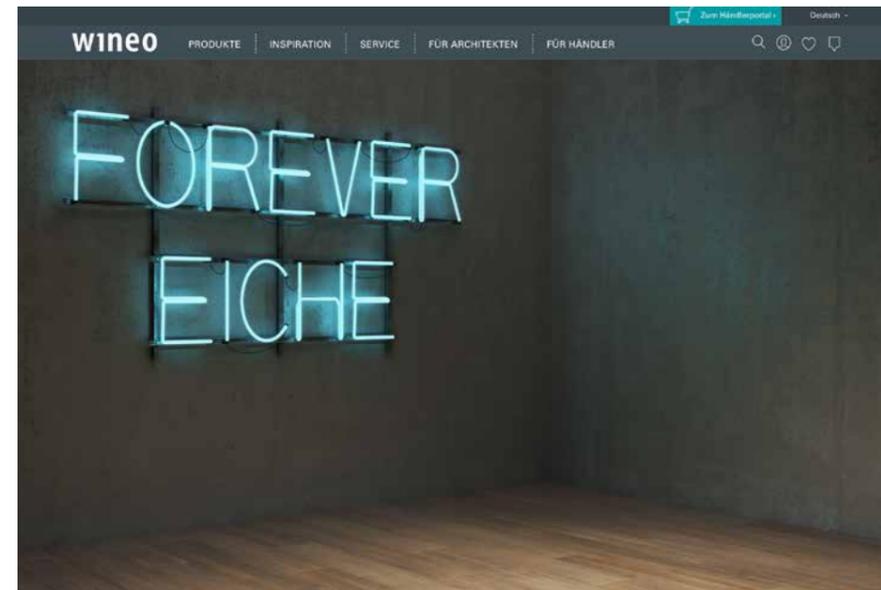

SITE WEB WINEO

Vous trouverez sur notre site web **fr.wineo.de** une foule d'informations intéressantes :

- Portail revendeurs avec options de commande directe
- Nos principales références
- Textes d'appels d'offres
- Fiches de données techniques
- Instructions de nettoyage et de pose
- Recherche de revendeurs
- Portail vidéo avec de nombreux conseils
- Inscription à la newsletter

RÉSEAUX SOCIAUX

Idées et informations spécifiques aux produits compilées dans des billets passionnants – à découvrir sur :

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

WINEO FLOOR VIEWER

Avec notre nouveau wineo Floor Viewer, chaque référence de sol wineo peut être simulé en un rien de temps entre vos quatre murs. Ainsi, l'effet du sol peut être parfaitement apprécié.

Testez dès maintenant la fonction Floor Viewer sur **floorviewer.wineo.de**



windmüller
PIONEER THINKING



UNE QUALITÉ OPTIMALE DEPUIS 70 ANS

À l'heure actuelle, une qualité hors du commun signifie bien davantage qu'un excellent produit. C'est pourquoi, nous vous offrons également un maximum de transparence.

Et ainsi encore davantage de sécurité.

- de nombreux contrôles de qualité, du mélange initial des composants jusqu'à la fabrication finale
- traçabilité de la production grâce à une impression au verso
- caractéristiques remarquables en matière de longévité, d'entretien et de sécurité

NOUS METTONS L'ACCENT SUR LA TRANSPARENCE

Certifications



A+

Sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risqué de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.



Marque de contrôle CE

Le sigle CE confirme que notre produit a été contrôlé et qu'il remplit toutes les exigences européennes relatives à la sécurité, à la protection de la santé et à la protection de l'environnement.



PEFC

Le label PEFC a été développé selon des directives très strictes afin de garantir une gestion durable de nos forêts et une utilisation de bois provenant de cultures contrôlées. L'ensemble de la production, des matières premières au produit final, est certifié et contrôlé par un expert indépendant.



www.blauer-engel.de/uz176

L'Ange bleu

L'Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement.



*Les illustrations s'appliquent aux produits sélectionnés.

SYMBOLES

CLASSES D'USAGE



Classe d'usage 23 :
Espaces habitables
en cas d'utilisation intensive



Classe d'usage 31 :
Espaces habitables
en cas d'utilisation intensive



Classe d'usage 32 :
Zones commerciales avec peu ou pas
d'utilisation ou une utilisation temporaire



Classe d'usage 33 :
Zones commerciales
en cas d'utilisation intensive



Résistance à l'abrasion :
AC3
(correspond à la classe d'usage 23/31)



Résistance à l'abrasion :
AC4
(correspond à la classe d'usage 23/32)



Résistance à l'abrasion :
AC5
(correspond à la classe d'usage 23/33)

APERÇU DE LA COLLECTION

Collection	wineo 300	wineo 500 M	wineo 500 L	wineo 500 XXL	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss	wineo Rock'n'Go
Type de pose	Clic 	Clic 	Clic 	Clic 	Clic 	Clic 	Clic 
Verrouillage	LocTec®	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	LocTec®	LocTec®	Fold-Down
Panneau support		Panneau support à haute densité avec imprégnation des profilés Aqua-Stop			Panneau support à haute densité		Panneau support à haute densité avec imprégnation des profilés Aqua-Stop
Format	1288 x 195 mm	1290 x 195 mm	1522 x 246 mm	1847 x 246 mm	853 x 331 mm	853 x 331 mm	1288 x 195 mm
Épaisseur du produit	7 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	-
Avec sous-couche intégrée	9 mm	-	-	-	-	-	9 mm
Lames/paquet	10 / 2,51 m ²	9 / 2,26 m ²	8 / 3,00 m ²	6 / 2,73 m ²	8 / 2,26 m ²	8 / 2,26 m ²	-
Avec sous-couche intégrée	8 / 2,01 m ²	-	-	-	-	-	8 / 2,01 m ²
Paquets/Palette	52 / 130,52 m ²	52 / 117,52 m ²	44 / 132,00 m ²	44 / 120,12 m ²	45 / 101,70 m ²	45 / 101,70 m ²	-
Avec sous-couche intégrée	52 / 104,52 m ²	-	-	-	-	-	48 / 96,48 m ²
Joint design authentique	-	Chanfrein V4	Chanfrein V4	Chanfrein V4	-	-	Chanfrein V4 (sur décors sélectionnés)
Disponible avec sous-couche intégrée	noiseREDUCT	-	-	-	-	-	soundSTOP
Classe d'usage EN ISO 10874	23/31	23/33	23/33	23/33	23/32	23/32	23/33*2
Résistance à l'abrasion EN 13329, Annexe E	AC3	AC5	AC5	AC5	AC4	AC4*	AC5*2
Résistance aux chocs EN 13329, Annexe H	Petite bille ≥ 8 N Grande bille ≥ 500 mm	Petite bille ≥ 15 N Grande bille ≥ 1000 mm	Petite bille ≥ 15 N Grande bille ≥ 1000 mm	Petite bille ≥ 15 N Grande bille ≥ 1000 mm	Petite bille ≥ 12 N Grande bille ≥ 750 mm	Petite bille ≥ 12 N Grande bille ≥ 750 mm	Petite bille ≥ 15 N Grande bille ≥ 1000 mm
Tenue au feu EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Résistance au glissement EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	-	≤ 2 kV
Insensibilité aux taches EN 438				Groupes 1+2 : Degré 5 / Groupe 3 : Degré 4			
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 (méthode 2)				≥ 6			
Poinçonnement après charge constante EN ISO 24343-1				Poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm			
Test des pieds de meubles EN 424				Pied, type 0 - pas de modification visible			
Essai des roulettes de chaises et fauteuils EN 425				25 000 tours - pas d'endommagement avec roulettes de type W			
Aptitude au chauffage par le sol	En liaison avec une sous-couche comme, par exemple, soundSTOP, soundPROTECT ou une sous-couche équivalente, convient pour tous les chauffages par le sol à eau chaude traditionnels et les systèmes électriques régulés jusqu'à une température de surface de 27 °C.						
Résistance thermique en (m ² K)/W EN 12667	0,053	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	-
Avec sous-couche intégrée	0,112	-	-	-	-	-	0,060
Réduction des bruits de pas ISO 717-2	~ 19 dB	-	-	-	-	-	17 dB
Réduction de la sonorité à la marche avec sous-couche intégrée	13 %	-	-	-	-	-	50 %
Émission formaldéhyde EN 717-1				E1			
Valeur de gonflement après 24 h (mesure en usine de Windmüller)	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-	-	≤ 5 %
Garantie pour un usage privé, conformément aux conditions de garantie de Windmüller	15 ans	25 ans	25 ans	25 ans	20 ans	20 ans	30 ans
Extension de garantie pour pose sur sous couche PU	+5 ans	+5 ans	+5 ans	+5 ans	+5 ans	+5 ans	déjà intégré
Décors	12	25	25	25	4	4	12
Page	16 - 21	22 - 35	22 - 35	22 - 35	38 - 39	40 - 41	42 - 47

* = Résistance à l'abrasion EN 15468, Annexe A

*2 = LA149SYSV4/Dancing in the Dark = AC4/UC 23/32

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Member of



Remis par :

wineo